

**Инструкция по  
установке аксессуаров  
стрел для шлагбаумов  
ФААС 615,620.**

14 апреля 2008 г.


**При установке аксессуаров на стрелу шлагбаума необходимо заменить балансирующую пружину либо укоротить стрелу.**

Перечень аксессуаров:

1. Шарнирная опора.
2. Юбочный комплект.
3. Комплект складывающейся стрелы.
4. Шарнирная опора с юбочным комплектом.

## 1) Монтаж шарнирной опоры

Для установки шарнирной опоры отрежьте часть нижнего уплотнителя стрелы, закрепите к стреле основание шарнирной опоры, используя для этого закладную пластину и основание опоры. Прикрепите опору к ее основанию.

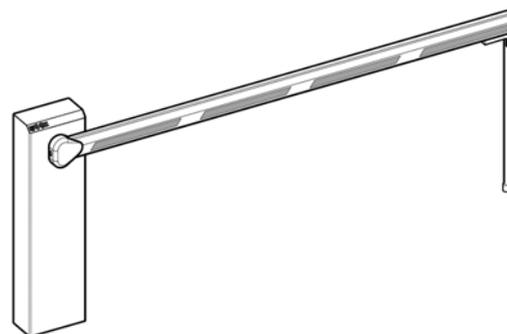

### Установка шарнирной опоры на шлагбаум FAAC 615.

При установке шарнирной опоры на шлагбаум FAAC 615 опоры необходимо учитывать, что вес стрелы увеличивается, поэтому необходима замена пружины согласно ниже приведенной таблице. **Если шарнирная опора устанавливается на стрелу длиной пять метров то, необходимо отрезать стрелу шлагбаума на один метр.**

Подбор балансирующей пружины для шлагбаума FAAC 615		
Ø проволоки	Длина стрелы	Артикул
7	2,01 - 3,0 м	721006
8	3,01 – 4,0 м	721018

# Инструкция по установке аксессуаров стрел для шлагбаумов FAAC 615,620







## Установка шарнирной опоры на шлагбаум FAAC 620.

При установке шарнирной опоры на шлагбаум FAAC 620 необходимо учитывать, что вес стрелы увеличивается, поэтому необходима замена пружины согласно ниже приведенной таблице.

Подбор балансирующей пружины для шлагбаума FAAC 615		
Ø проволоки	Длина стрелы	Артикул
1,5 – 2,24 м	4,5	7210695
2,25 – 2,74 м	5,5	7210705
2,75 – 3,24 м	6	7210885
3,25 – 4,0 м	7,3	7210735
4,1 – 5,0 м	8	7210745

## 2) Монтаж юбочного комплекта.

Для установки юбочного комплекта необходимо перевести стрелу в закрытое положение, приложите юбочный комплект к стреле шлагбаума, и наметьте места крепления юбочного комплекта. Закрепите юбочный комплект к стреле, используя закладные пластины и крепежный набор.

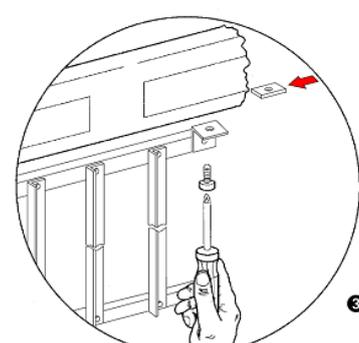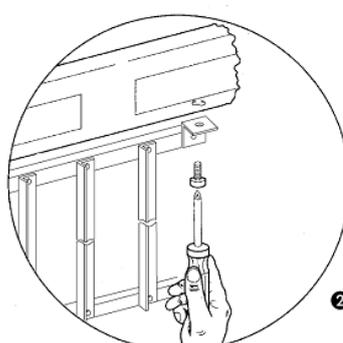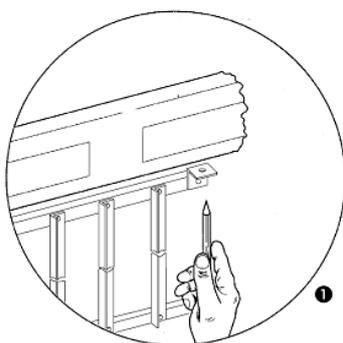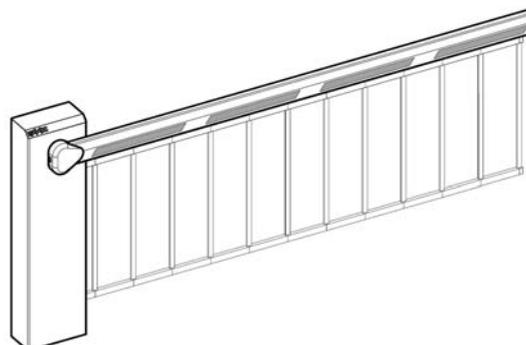

## Установка юбочного комплекта на шлагбаум FAAC 615.

Максимальная длина стрелы при установке юбочного комплекта не должна превышать четырех метров. При установке юбочного комплекта необходимо учитывать, что вес стрелы увеличивается, поэтому необходима замена пружины согласно ниже приведенной таблице.

Подбор балансирующей пружины для шлагбаума FAAC 615		
Ø проволоки	Длина стрелы	Артикул
7	2,51 – 3,0 м	721006
8	3,01 – 4,0 м	721018




## Установка юбочного комплекта на шлагбаум FAAC 620.

Максимальная длина стрелы при установке юбочного комплекта не должна превышать четырех метров. При установке юбочного комплекта необходимо учитывать, что вес стрелы увеличивается, поэтому необходима замена пружины согласно ниже приведенной таблице.


Подбор балансирующей пружины для шлагбаума FAAC 620		
Ø проволоки	Длина стрелы	Артикул
7	2,75 – 3,24 м	7210885
7,3	3,25 – 4,0 м	7210735

## 3) Складывающаяся стрела


Для установки складной стрелы: распилите стрелу, следуя ниже приведенным размерам. После этого на стреле В со стороны отреза необходимо отрезать часть стрелы **под углом в 45 градусов**, следуя ниже приведенным размерам, аналогично необходимо отрезать стрелу А. Соберите стрелу согласно сборочной схеме. Когда стрела в собранном состоянии закрепите тягу на корпусе шлагбаума (для шлагбаума FAAC 620 необходимо просверлить пять отверстий для крепления тяги складывающейся стрелы, отверстия сверлятся исходя из расположения стрелы, просверлите отверстия согласно нижеприведенной схеме.). **В закрытом положении стрелы тяга складывающейся стрелы должна быть строго параллельно стреле.**

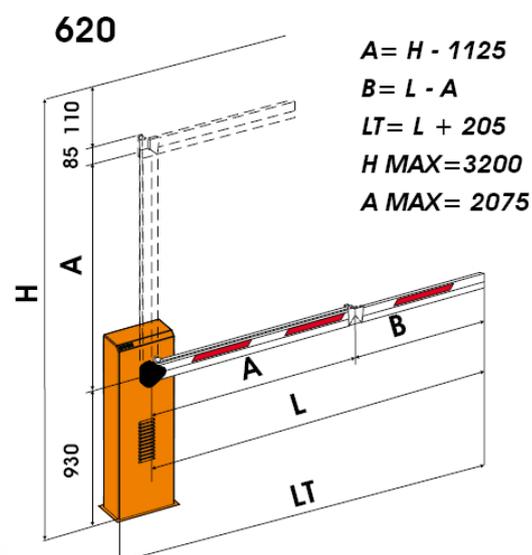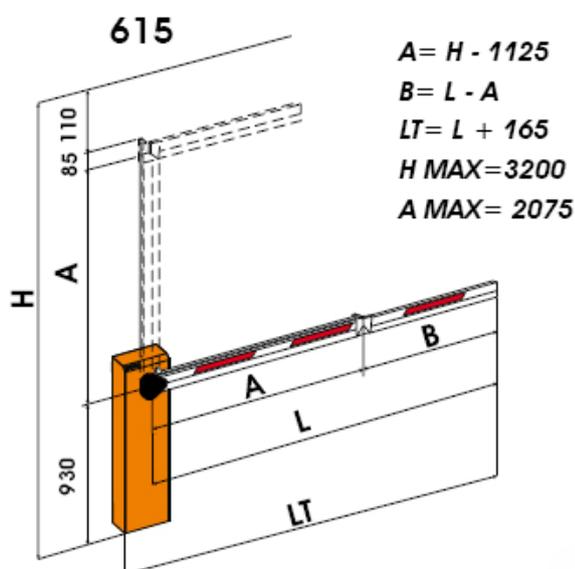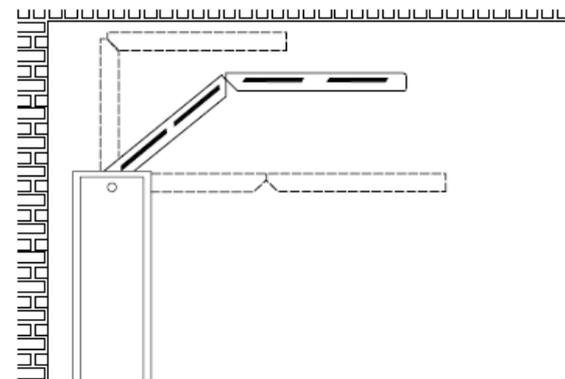


# Инструкция по установке аксессуаров стрел для шлагбаумов FAAC 615,620

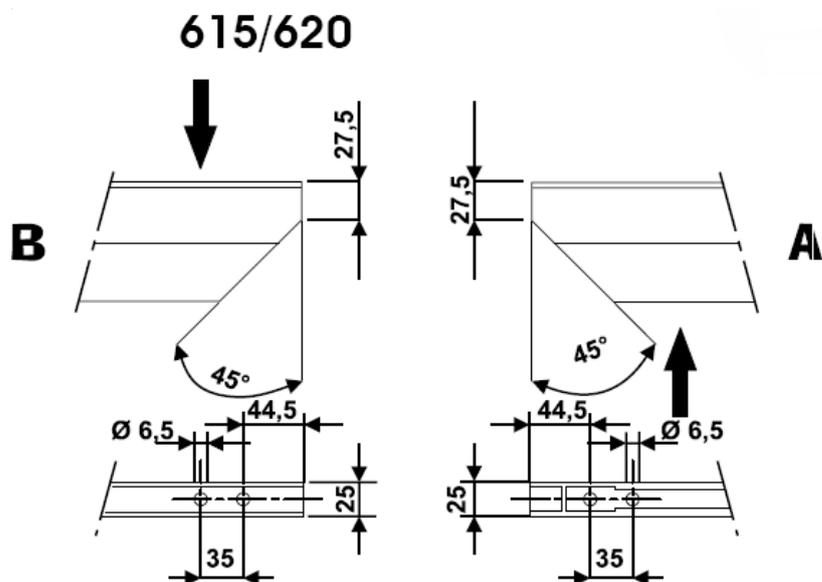

615/620

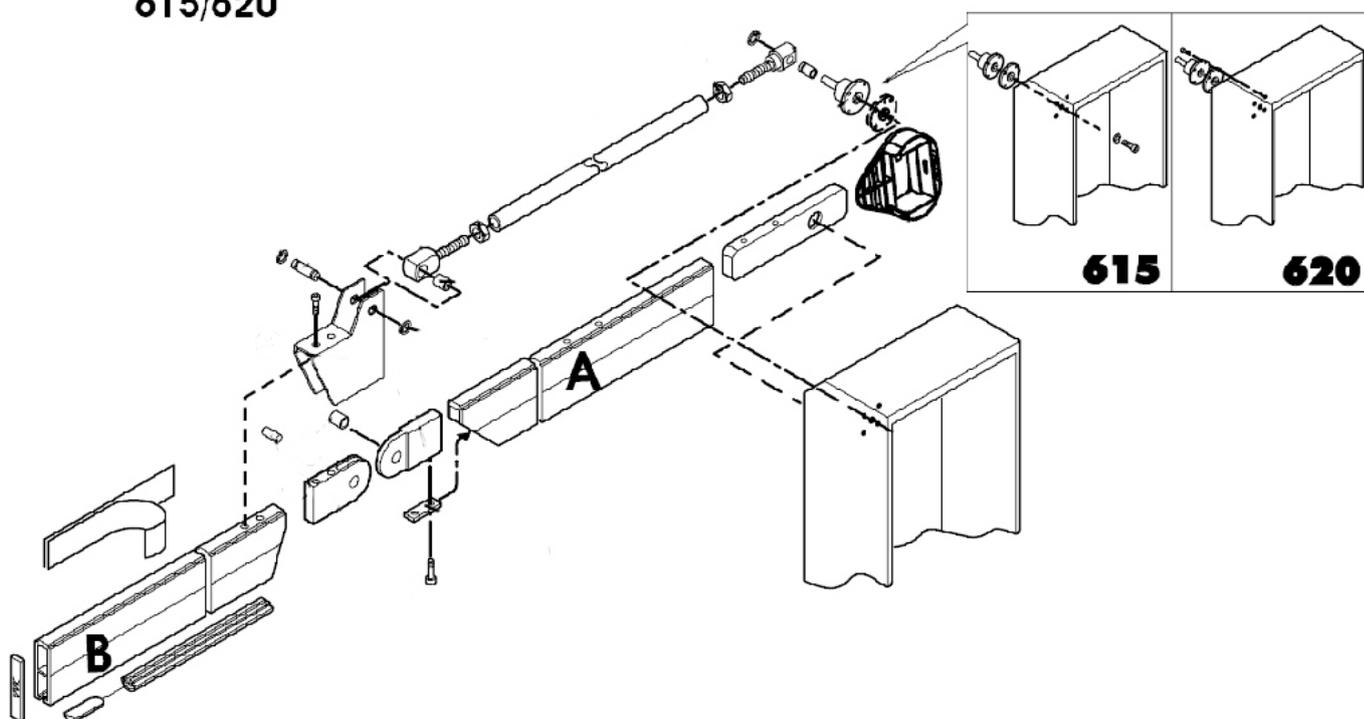

## 620

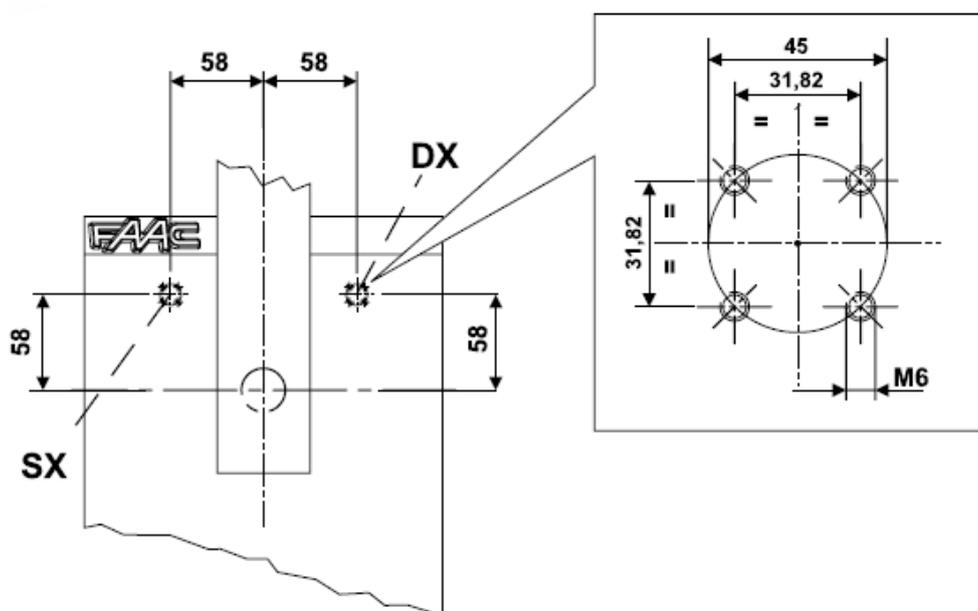

### Установка комплекта складывающейся стрелы на шлагбаум FAAC 615.

Максимальная длина стрелы при установке комплекта должна не превышать четырех метров. При данной установке необходимо учитывать, что вес стрелы увеличивается, поэтому необходима замена пружины согласно ниже приведенной таблице.

Подбор балансирующей пружины для шлагбаума FAAC 615		
Ø проволоки	Длина стрелы	Артикул
7	3 м	721006
8	4 м	721018

## Установка комплекта складывающейся стрелы на шлагбаум FAAC 620.

Максимальная длина стрелы при установке комплекта должна не превышать четырех метров. При данной установке необходимо учитывать, что вес стрелы увеличивается, поэтому необходима замена пружины согласно ниже приведенной таблице.

Подбор балансирующей пружины для шлагбаума FAAC 620		
Ø проволоки	Длина стрелы	Артикул
6	2,25 – 2,74 м	7210705
7,3	2,75 – 3,24 м	7210885
7	3,25 – 4,0 м	7210735

## 4) Шарнирная опора с юбочным комплектом

При данной установке необходимо учитывать, что вес стрелы увеличивается, поэтому необходима замена пружины согласно ниже приведенным таблицам.

Подбор балансирующей пружины для шлагбаума FAAC 615		
Ø проволоки	Длина стрелы	Артикул
8	2,51 – 3,5 м	721018

Подбор балансирующей пружины для шлагбаума FAAC 620		
Ø проволоки	Длина стрелы	Артикул
7,3	2,51 – 3,5 м	7210735
8	3,51 – 4 м	7210735